


Montageanleitung Leinwand

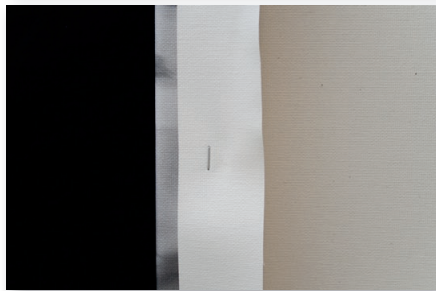

Sie erhalten pro Rahmen vier Keilrahmenleisten und sofern im Lieferumfang angegeben zusätzlich ein Mittelkreuz, das verstärkt die Stabilität Ihres Rahmens.

Stecken Sie die Keilrahmenleisten zusammen. Achten Sie bitte darauf, dass sich die erhöhte Rundung des Keilrahmens nur auf einer Seite befindet. Beim Zusammenbau eventuell mit dem Hammer vorsichtig nachhelfen, die Teile müssen fest sitzen!

Nun die einzelnen Teile der Mittelkreuze in die dafür vorgesehenen Ausfräsungen auf der Innenseite der Keilrahmenleisten einsetzen.

Wenn Ihr Rahmen jetzt vollständig montiert ist, kontrollieren Sie bitte noch, ob er auch rechteckig ist. Sollten Sie keinen Winkel zur Hand haben, können Sie auch Ihren Türrahmen zum Ausrichten verwenden.

Legen Sie nun zunächst den Leinwandstoff auf einen planen, sauberen und trockenen Untergrund aus und darauf mittig den Keilrahmen (mit der erhöhten Rundung nach unten). Nun beginnt das Bespannen Ihres Keilrahmens. Sofern zutreffend, beginnen Sie auf der kürzeren Rahmenseite. Schlagen Sie den überstehenden Stoff über die Keilrahmenleiste und setzen Sie die erste Heftklammer mittig. Dann setzen Sie im Abstand von 5 – 6 cm noch weitere Heftklammern rechts und links neben die Erste. Achtung: Lassen Sie an allen Seiten in den Ecken ca. 6 - 8 cm ohne Klammern, damit Sie die Stoffecken noch ordentlich falten können und setzen dann dort die letzten Klammern. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Seite. Ziehen Sie dabei den Leinwandstoff faltenfrei auf Spannung. Genau so verfahren Sie nun auch mit den restlichen Seiten des Rahmens. Achten Sie darauf, dass Sie immer von der Mitte nach außen arbeiten und dabei gleichmäßig spannen, da sich der Rahmen sonst verziehen kann.

Nun können Sie die beigefügten Keile hinten in die Gehrungen stecken und gleichmäßig leicht festklopfen. Keilen Sie auch hier immer erst eine und dann die gegenüberliegenden Seiten aus.

Fertig!

